


## CONFIGURACIÓN PARA INTERNET EXPLORER

### Activación de JavaScript

Pulsar sucesivamente: *Herramientas (menú) --> Opciones de Internet (menú) --> Seguridad (pestaña) --> Nivel personalizado (botón).*

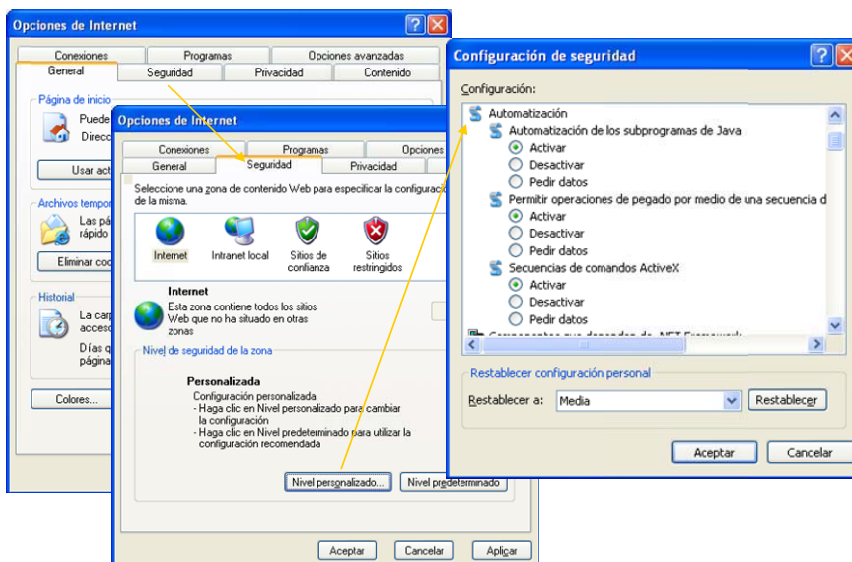


En el apartado *Automatización*, marcar *Activar* las siguientes opciones:


- Automatización de los subprogramas de Java.  
 Activar
- Permitir operaciones de pegado por medio de una secuencia de comandos.  
 Activar
- Secuencias de comandos ActiveX  
 Activar

### Activación de cookies

Pulsar sucesivamente: *Herramientas (menú) --> Opciones de Internet (menú) --> Privacidad (pestaña)*. A continuación mover el *dial* hasta colocar una *configuración media alta*.

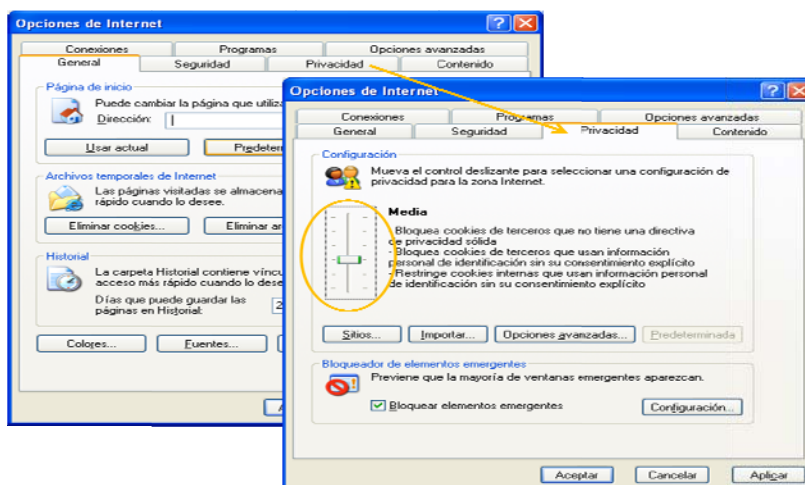

Quienes deseen mantener una configuración de *privacidad Alta*, han de permitir las cookies procedentes de webs de la Universidad de Córdoba, para lo que deben pulsar en el botón *Sitios* de la *pestaña de Privacidad* anterior. Se accede entonces a la siguiente pantalla:

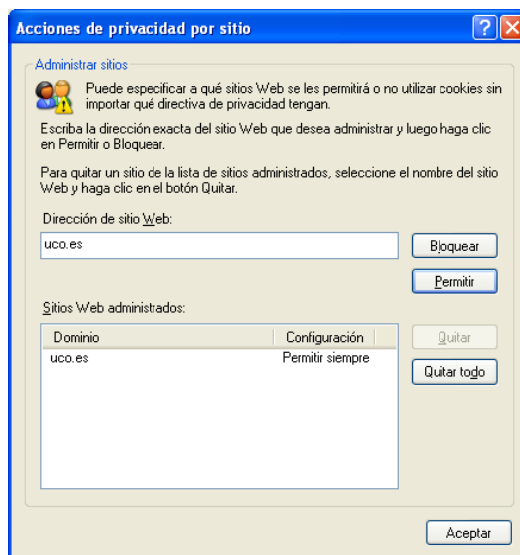

En el campo *Dirección de sitio Web* escribir “uco.es” y pulsar el botón *Permitir*, con lo que la expresión “uco.es” aparece en el campo *Sitios Web administrados* con la configuración *Permitir siempre*.

### Configuración de archivos temporales de Internet (caché)

Pulsar sucesivamente: *Herramientas (menú)* --> *Opciones de Internet (menú)* --> *General (pestaña)* --> *configuración (botón)* del apartado *Archivos temporales de Internet*.

En el apartado *Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas*, activar la opción:

*Cada vez que se visita la página.*

