


CONFIGURACIÓN PARA MOZILLA FIREFOX

Activación de JavaScript

Pulsar sucesivamente: *Herramientas (menú) --> Opciones (menú) --> Contenido (pestaña).*


Marcar la opción *Activar JavaScript*

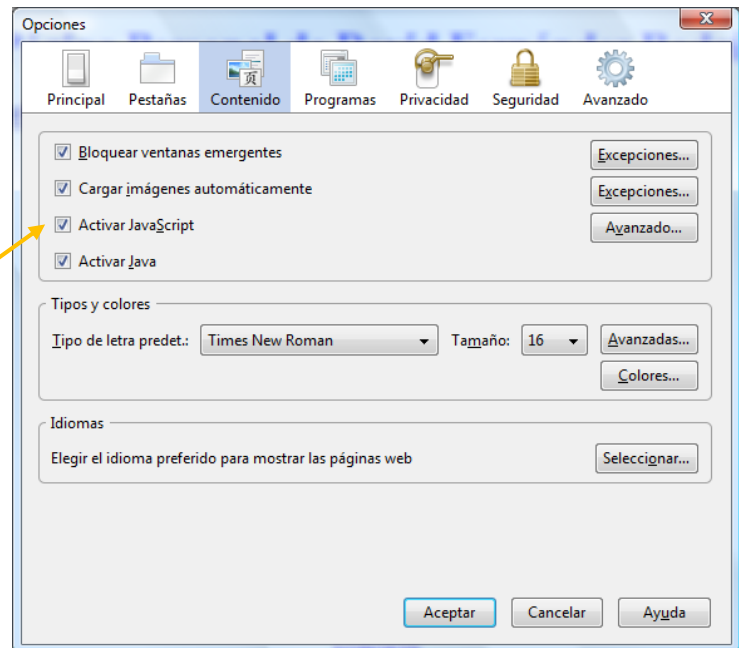


Activación de Cookies

Pulsar sucesivamente: *Herramientas (menú) --> Opciones (menú) --> Privacidad (pestaña).*

Marcar la opción
Aceptar cookies de las webs
y
Mantener hasta que caduquen

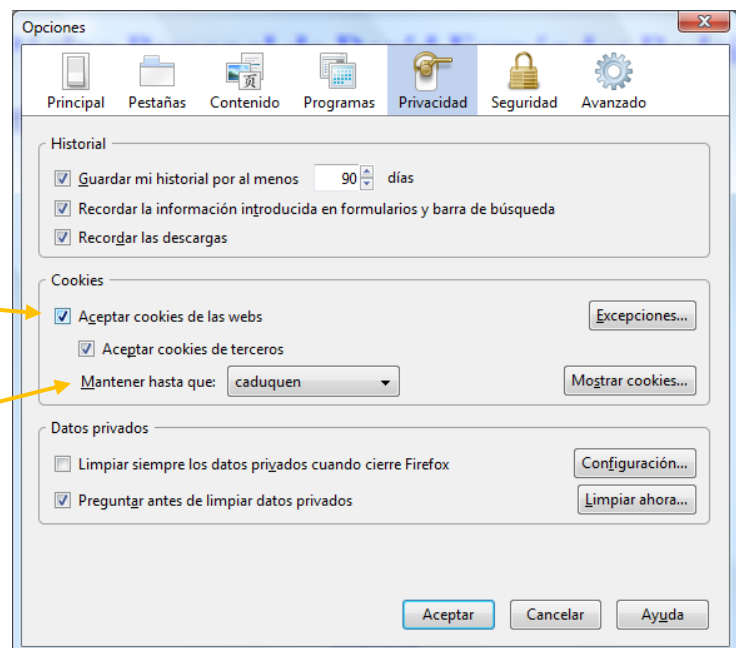

Para mantener una configuración más segura, se puede dejar sin marcar la opción *Aceptar cookies de las webs*, permitiendo únicamente las cookies que tienen su origen en la Universidad de Córdoba. Pulsamos el botón *Excepciones* y se abre una pantalla en la que, en el campo *Dirección del sitio web*, escribiremos “uco.es”; a continuación, pulsamos el botón *Permitir* y aparece la dirección en el listado de sitios, en estado *permitir*.

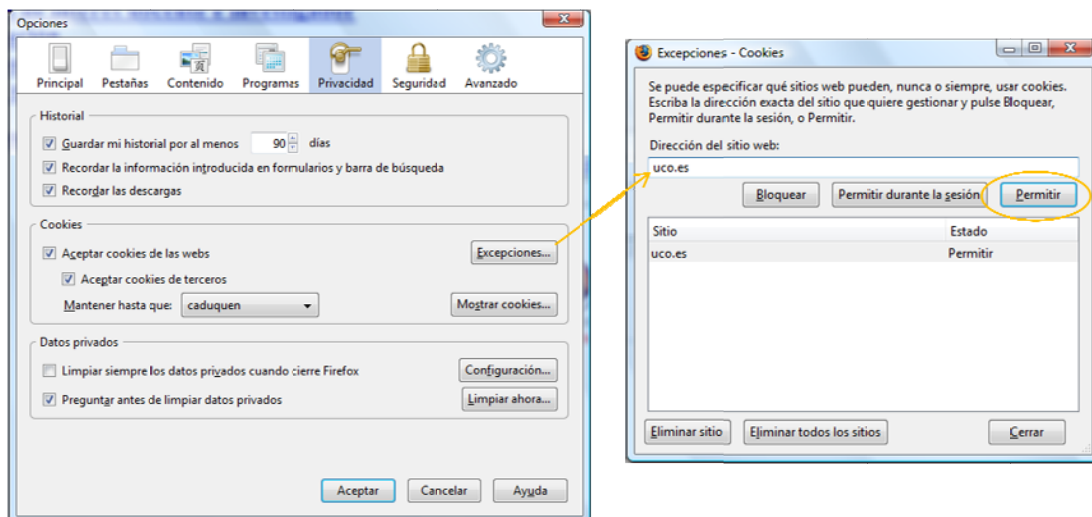


Configuración de archivos temporales de Internet (caché)

En la barra de direcciones del navegador hemos de escribir “about:config” y pulsar *Enter*. Aparece entonces un listado de preferencias en el que tenemos que buscar la denominada:

Browser.cache.check_doc_frequency

Si su valor es 1, está correctamente configurada y, por lo tanto, salimos del listado de preferencias volviendo a la pantalla de inicio del navegador.

Si el valor definido es distinto de 1, hacemos doble click sobre el nombre de la preferencia y aparece un cuadro de diálogo que nos permitirá cambiarlo. Aceptamos y salimos del listado de preferencias volviendo a la pantalla de inicio del navegador.

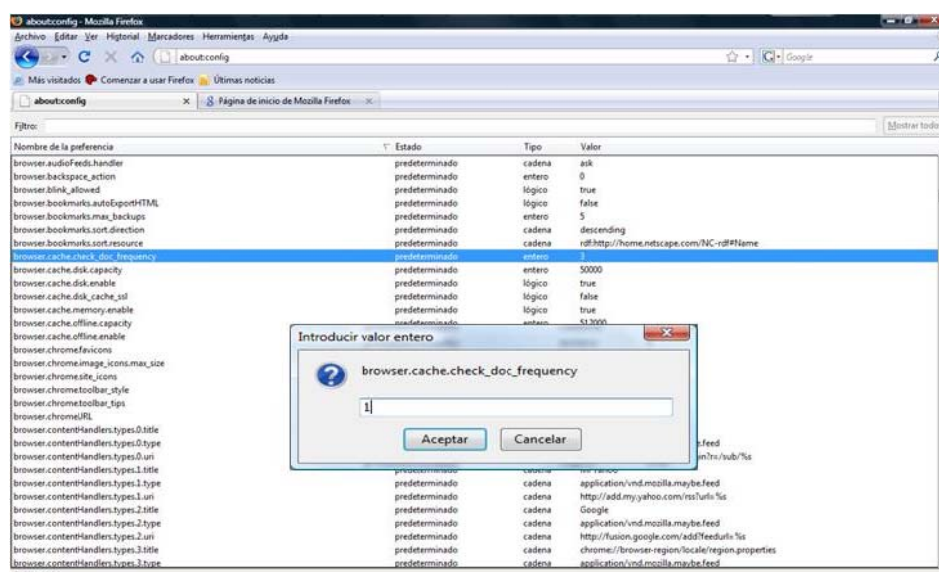



El valor 1 en esta preferencia indica al navegador que recargue la página cada vez que la visite.